

**Дизайн - проект территории МКД  
с. Поддорье ул. Октябрьская д.д.10,12**

**Благоустройство дворовой территории  
село Поддорье ул. Октябрьская д.д.10,12**

**Мероприятия:**

Минимальный перечень работ по благоустройству по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Поддорского сельского поселения в селе Поддорье на 2017 год» муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2020 годы"

Асфальтирование проезда дворовой территории , площадью – 262,0 м2, на сумму 234458 рублей 00 копеек; Установка скамеек - 2 шт; Установка урн - 2 шт.

**Общая стоимость перечня работ составляет: 239277 рублей 00 копеек.**

**Объемы и источники финансирования:**

Областной бюджет – 225040 рублей 02 копеек;

Бюджет Поддорского муниципального района - 11844 рублей 21 копейка;

Средства собственников - трудовое участие, в размере 1 % размере от общей стоимости работ, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и составляет в сумме 2392 рубля 77 копеек.

**Мероприятия для маломобильных групп населения:**

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории .

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.



Согласовано

Уполномоченный

от имени собственников

домов №10,12 ул. Октябрьская

с. Поддорье

Л.В. Иванова

*Иванова*  
24.05.2017

с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.д.10,12

дворовая территория

Минимальный перечень за счет подпрограммы «Формирование современной городской среды в 2017 году»:

- 1.Асфальтирование дворовой территории (262 м2)
2. Установка скамеек - 2 шт.
3. Установка урн - 2 шт.

Сметная стоимость – 239277 руб.

Дополнительный перечень работ за счет средств собственников жилых помещений:

Благоустройство территории

скамейка и урна


Дворовая территория

Жилой дом

Жилой дом

ул. Октябрьская



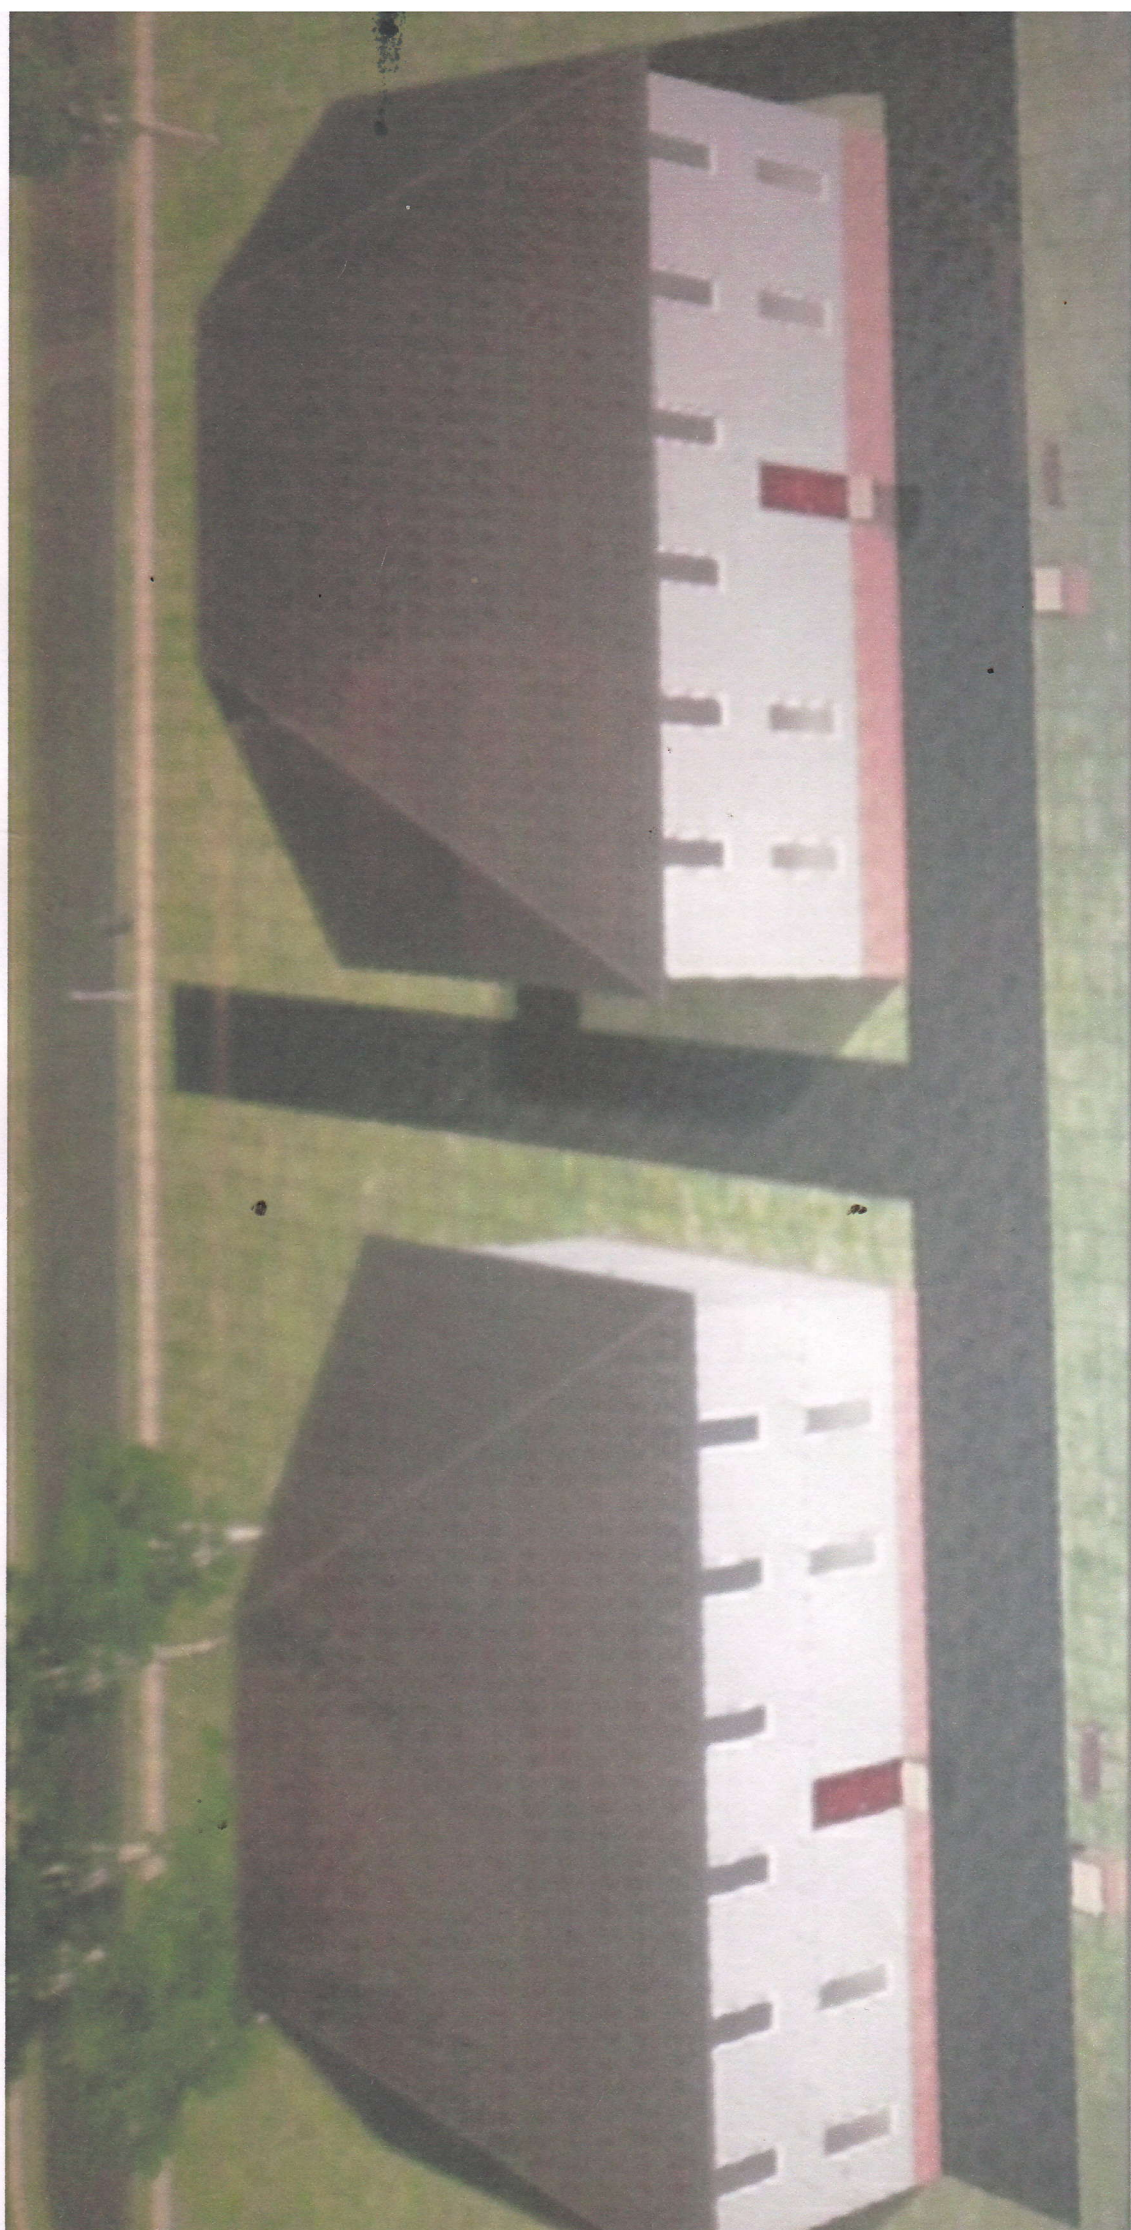



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы администрации  
муниципального района \_\_\_\_\_ Е.В.Панина

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных жилых домов №10,12 ул. Октябрьская с.Поддорье

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 239,277 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 105,43 чел-ч  
Сметная заработная плата - 15,787 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, obsл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР27-04-001-04  (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,096	3 746,75	3 426,54	359,69	28,61	328,95	24,19	2,32		
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		298,02	405,82			38,96	20,6	1,98		
2	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	12,48	135,05	0	1 685,42						
		м3										
3	ТЕР27-06-026-01  (0)	Розлив вяжущих материалов	0,1834	1 357,72	46,52	249,01	0	8,53	0	0		
		1 т		0	10,41			1,91	0,66	0,12		



4	ТЕР68-10-01 (0)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.5 см (262*0,5*2,3=30,13т)	0,3013	36 426,29	3 836,31	10 975,24	134,36	1 155,88	29,99	9,04
			100 т смеси	445,95	600,09			180,81	29,9	9,01
5	[410-0021]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I V=-30,43	-30,43	318,05	0	-9 678,26				
			т							
6	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	30,43	376,39	0	11 453,55				
			т							
7	ТЕР68-15-01 (0)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	0,77	1 985,55	621,93	1 528,87	975,8	478,89	100,1	77,08
			100 м2	1 267,27	100,96			77,74	6,37	4,9
7.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	9,163	376,39		3 448,86				
			т							
7.2	509-9900	Строительный мусор	6,93	0		0				
			т							
8	ССЦ01.2000	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 65 км (37.85-22.08=15,77*7,17=113,07)	52,26	113,07	0	5 909,04				
			т							
9	ТЕР01-02-058-01 (0)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов I	0,003	2 150,28	0	6,45	6,45	0	181	0,54
			100 м3 грунта	2 150,28	0			0	0	0
10	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,0022	6 190,88	1 724,35	13,62	4,7	3,79	180	0,4



(0)		100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	2 138,4	353,88	0,78	18	0,04
10.1	[402-0080]	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	506,98	113,77			
11	[116-0083]	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	957,54	0	1 915,08		
12	[116-0093]	Урна металлическая опрокидывающаяся	627,96	0	1 255,92		
ИТОГО:			23 327,22	1 149,92	1 976,04		89,38
					300,2		16,05

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Проезды (1, 2)					
Зарплата					
Машины и механизмы			28,61*10,9	10,9	311,85
Материалы			328,95*6,98	6,98	2 296,07
Итого по неучтенным материалам			1687,55*7,48	7,48	12 622,87
Итого					0
Автомобильные дороги (1, 2)					15 230,79
Накладные расходы			(28,61+38,96)*10,9*1,42*0,85	1,21	891,18
Сметная прибыль			(28,61+38,96)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	478,73
Итого					16 600,7
Автомобильные дороги (3)					
Зарплата					
Машины и механизмы			0	1	0
Материалы			8,53*6,98	6,98	59,54
Итого по неучтенным материалам			240,4*7,48	7,48	1 798,72
Итого					0
Автомобильные дороги (3)					1 858,26
Накладные расходы			(0+1,91)*1,42*0,85	1,21	2,31
Сметная прибыль			(0+1,91)*0,95*0,85*0,8	0,65	1,24
Итого					1 861,81
Общестроительные работы (10, 11, 12)					

Зарплата	4,7*10,9	10,9	51,23
Машины и механизмы	3,79*6,26	6,26	23,73
Материалы	3289,89*5,55	5,55	18 258,89
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			18 333,85
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (10, 11, 12)			
Накладные расходы	(4,7+0,78)*10,9*1,05*0,85	0,89	53,16
Сметная прибыль	(4,7+0,78)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44	26,28
Итого			18 413,29
Благоустройство: ограждения из металлических конструкций (4, 5, 6, 7, 8)			
Зарплата	1110,16*10,9	10,9	12 100,74
Машины и механизмы	1634,77*6,98	6,98	11 410,69
Материалы	14983,34*7,48	7,48	112 075,38
Итого по неучтенным материалам (перевозка грузов)			5 909,04
Итого			141 495,85
Благоустройство при ремонте (4, 5, 6, 7, 8)			
Накладные расходы	(1110,16+258,55)*10,9*1,04*0,85	0,88	13 128,67
Сметная прибыль	(1110,16+258,55)*10,9*0,6*0,8	0,48	7 161,09
Итого			161 785,61
Санитарно-технические работы наружные: тепловые сети (в каналах) (9)			
Зарплата	6,45*10,9	10,9	70,31
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			70,31
Земляные работы, выполняемые ручным способом (9)			
Накладные расходы	(6,45+0)*10,9*0,8*0,85	0,68	47,81
Сметная прибыль	(6,45+0)*10,9*0,45*0,85*0,8	0,31	21,79
Итого			139,91
Итого			198 801,32
Непредвиденные расходы	198801,32*0,02	0,02	3 976,03
Итого			202 777,35
НДС	202777,35*0,18	0,18	36 499,92
Итого			239 277

О.Д.Хома

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ